



● 胀紧套型高刚性联轴器

- ◇ 超高传递扭矩，高刚性，高可靠性，高应答性
- ◇ 零回转间隙，拆卸方便
- ◇ 低惯性
- ◇ 结构简单，装卸方便
- ◇ 高推力
- ◇ 常用于伺服电机，步进电机


● 规格

型号	d1 · d2[mm]		d1 · d2标准孔径[mm]和相应的可传递的扭矩[N · m]																转动惯量 [kg · m <sup>2</sup> ]	重量 [kg]			
	最小	最大	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	36	38	40	42			45	48	
LC-DR1-050DS	16	22	90	100	110	120	130	140														1.87x10 <sup>-3</sup>	1.66
LC-DR1-060DS	18	25			80	100	110	145	180	190												3.56x10 <sup>-3</sup>	2.07
LC-DR1-070DS	22	35						150	200	220	290	340	390	460								6.65x10 <sup>-3</sup>	2.90
LC-DR1-080DS	30	38										180	220	270	290	320	360	390	440	490		16.9x10 <sup>-3</sup>	5.35


可按客户要求设计制造非标产品，请与龙创恒盛工程师洽谈。

● 尺寸

LC-DR-050,060

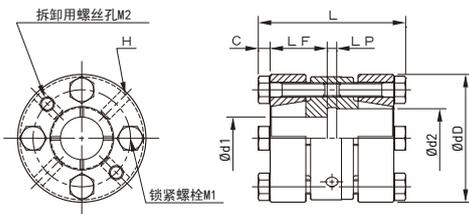

LC-DR-070,080

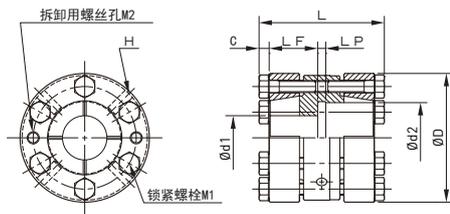

型号	标准孔径d1 · d2[mm]	D	L	LF	LP	C	H	M1	M2	锁紧扭矩 (N · m)
LC-DR1-050DS	16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22	48	52.8	20	4	4.4	4-5.1	4-M6	2-M6	14
LC-DR1-060DS	18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25	54	62	24	4	5	4-5.1	4-M6	2-M6	14
LC-DR1-070DS	22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35	68	62	24	4	5	4-5.1	4-M6	2-M6	14
LC-DR1-080DS	30 · 32 · 35 · 36 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	78	63	25.5	4	4	4-5.1	4-M6	2-M6	14

● 型号说明:

**LC- DR-060 DS- 22B - 25B**

系列 尺寸 孔径: d1 孔径: d2

类型: 胀紧套  
材质: S45C


**LC-DR2**


**● 紧凑型胀套式高刚性联轴器**

- ◇ 超高扭矩传输
- ◇ 高刚性，高应答性，高可靠性
- ◇ 零回转间隙
- ◇ 装卸操作简单。

**● 规格**

型号	d1 · d2[mm]		d1 · d2标准孔径[mm]和相应的可传递的扭矩[N · m]																转动惯量 [kg · m <sup>2</sup> ]	重量 [kg]			
	最小	最大	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	36	38	40	42			45	48	
LC-DR2-050DS	16	22	90	100	110	120	130	140														1.87x10 <sup>-3</sup>	1.66
LC-DR2-060DS	18	25			80	100	110	145	180	190												3.56x10 <sup>-3</sup>	2.07
LC-DR2-070DS	22	35						150	200	220	290	340	390	460								6.65x10 <sup>-3</sup>	2.90
LC-DR2-080DS	30	38										180	220	270	290	320	360	390	440	490		1.69x10 <sup>-2</sup>	5.35

可按客户要求设计制造非标产品，请与龙创恒盛工程师洽谈。

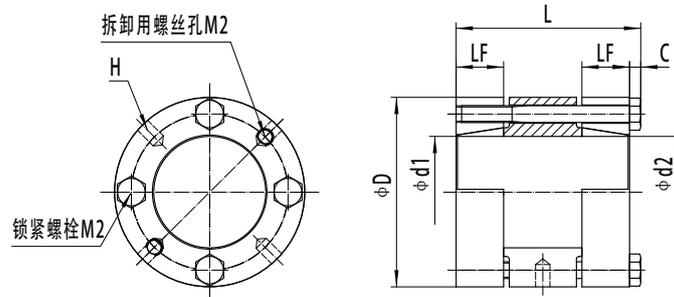**● 尺寸**
**LC-DR2**


型号	标准孔径d1 · d2[mm]	D	L	LF	LP	C	H	M1	M2	锁紧扭矩 (N · m)
LC-DR2-050DS	16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22	48	44	20	4	4.4	4-5.1	4-M6	2-M6	14
LC-DR2-060DS	18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25	54	52	24	4	5	4-5.2	4-M6	2-M6	14
LC-DR2-070DS	22 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35	68	52	24	4	5	4-5.3	4-M6	2-M6	14
LC-DR2-080DS	30 · 32 · 35 · 36 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	78	55	25.5	4	4	4-5.4	4-M6	2-M6	14